

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ «Основы САЕ-систем»

1. Перечень оценочных средств для компетенций, формируемых в результате освоения дисциплины

Код контролируемой компетенции	Способ оценивания	Оценочное средство
ПК-4: Способен выполнять расчеты систем колесных и гусеничных машин	Экзамен	Комплект контролирующих материалов для экзамена

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценивания

Оцениваемые компетенции представлены в разделе «Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с индикаторами достижения компетенций» рабочей программы дисциплины «Основы САЕ-систем».

При оценивании сформированности компетенций по дисциплине «Основы САЕ-систем» используется 100-балльная шкала.

Критерий	Оценка по 100-балльной шкале	Оценка по традиционной шкале
Студент освоил изучаемый материал (основной и дополнительный), системно и грамотно излагает его, осуществляет полное и правильное выполнение заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций, способен ответить на дополнительные вопросы.	75-100	Отлично
Студент освоил изучаемый материал, осуществляет выполнение заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций с непринципиальными ошибками.	50-74	Хорошо
Студент демонстрирует освоение только основного материала, при выполнении заданий в соответствии с индикаторами достижения компетенций допускает отдельные ошибки, не способен систематизировать материал и делать выводы.	25-49	Удовлетворительно
Студент не освоил основное содержание изучаемого материала, задания в соответствии с индикаторами достижения компетенций не выполнены или выполнены неверно.	<25	Неудовлетворительно


3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки уровня

достижения компетенций в соответствии с индикаторами

1.Задания по дисциплине Основы САЕ систем НТК


Компетенция	Индикатор достижения компетенции
ПК-4 Способен выполнять расчеты систем колесных и гусеничных машин	ПК-4.2 Выполняет геометрические и прочностные расчеты компонентов колесных и гусеничных машин

1 Выполняя геометрические и прочностные расчеты компонентов колесных и гусеничных машин, решите задачу (ПК-4.2). Используя созданную в Inventor трехмерную модель ступенчатой балки круглого сечения, определите с помощью метода конечных элементов минимальное значение параметра d , при котором будет обеспечена прочность балки при приложении сосредоточенной силы. Определите также распределение в балке напряжений по Мизесу и деформаций. Характер связей, наложенных на модель, направление сосредоточенной силы и место её приложения указаны на рисунке. Изделие выполнено из углеродистой стали. Величина сосредоточенной силы $P=100 \text{ H}$, $a=0,1 \text{ м}$, допускаемое напряжение материала $[\sigma]=200 \text{ MPa}$.

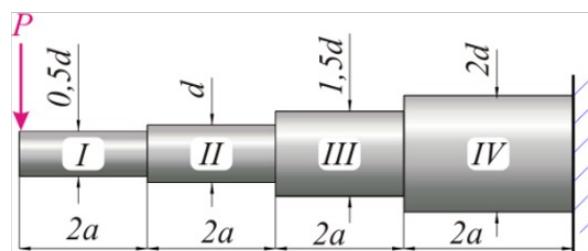


2 Выполняя геометрические и прочностные расчеты компонентов колесных и гусеничных машин, решите задачу (ПК-4.2). Используя созданную трехмерную модель изделия, определите для него массу, центр масс и главные моменты инерции.

1 Выполняя геометрические и прочностные расчеты компонентов колесных и гусеничных машин, решите задачу (ПК-4.2). Используя созданную в Inventor трехмерную модель ступенчатой балки, определите с помощью метода конечных элементов минимальное значение параметра b , при котором будет обеспечена прочность балки при приложении сосредоточенных сил. Определите также распределение в балке напряжений по Мизесу и деформаций. Укажите напряжение по Мизесу в точке A . Характер связей, наложенных на модель, направление сосредоточенных сил и место их приложения указаны на рисунке. Изделие выполнено из углеродистой стали. Величины сосредоточенных сил $F_1=300 \text{ H}$, $F_2=300 \text{ H}$, $L=0,2 \text{ м}$, допускаемое напряжение материала $[\sigma]=200 \text{ MPa}$.

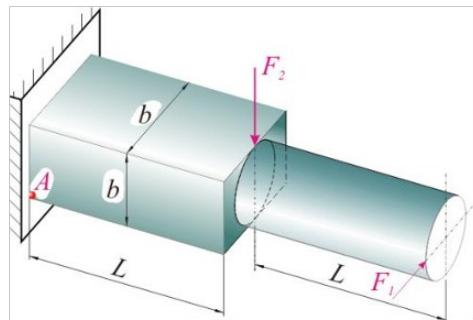


2 Выполняя геометрические и прочностные расчеты компонентов колесных и гусеничных машин, решите задачу (ПК-4.2). Используя созданную трехмерную модель изделия, определите для него массу, центр масс и главные моменты инерции.

1 Выполняя геометрические и прочностные расчеты компонентов колесных и гусеничных машин, решите задачу (ПК-4.2). Используя созданную в Inventor трехмерную модель ступенчатой балки, определите с помощью метода конечных элементов минимальное значение параметра a , при котором будет обеспечена прочность балки при приложении сосредоточенных сил. Определите также распределение в балке напряжений по Мизесу и деформаций. Укажите напряжение по Мизесу в точке А. Характер связей, наложенных на модель, направление сосредоточенных сил и место их приложения указаны на рисунке. Изделие выполнено из углеродистой стали. Величины сосредоточенных сил $F_1=200 \text{ H}$, $F_2=100 \text{ H}$, $L=0,1 \text{ м}$, допускаемое напряжение материала $[\sigma]=200 \text{ MPa}$.

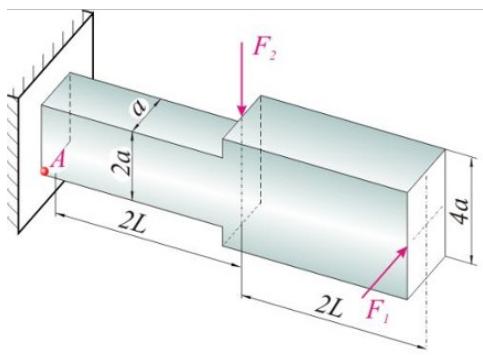

2 Выполняя геометрические и прочностные расчеты компонентов колесных и гусеничных машин, решите задачу (ПК-4.2). Используя созданную трехмерную модель изделия, определите для него массу, центр масс и главные моменты инерции.

1 Выполняя геометрические и прочностные расчеты компонентов колесных и гусеничных машин, решите задачу (ПК-4.2). Используя созданную в Inventor трехмерную модель ступенчатой балки круглого сечения, определите с помощью метода конечных элементов минимальное значение параметра d , при котором будет обеспечена прочность балки при приложении сосредоточенной силы. Определите также распределение в балке напряжений по Мизесу и деформаций. Характер связей, наложенных на модель, направление сосредоточенной силы и место её приложения указаны на рисунке. Изделие выполнено из углеродистой стали. Величина сосредоточенной силы $P=100 \text{ H}$, допускаемое напряжение материала $[\sigma] = 200 \text{ MPa}$.

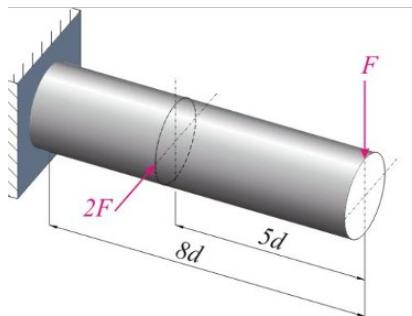

2 Выполняя геометрические и прочностные расчеты компонентов колесных и гусеничных машин, решите задачу (ПК-4.2). Используя созданную трехмерную модель изделия, определите для него массу, центр масс и главные моменты инерции.

4. Файл и/или БТЗ с полным комплектом оценочных материалов прилагается.